

CARA MENAMBAHKAN TRANSPORDER TERBARU PADA DEKODER GOL


GARDINER OPTUS LG SAT



- 1 Tekan tombol **Menu** pada remote, arahkan ke menu *Instalasi*, tekan tombol **OK** pada *Daftar Satelit*,



- 2 Tekan tombol **Sat** pada satelit *K-vision KU* sehingga masuk ke halaman *Daftar TP*.

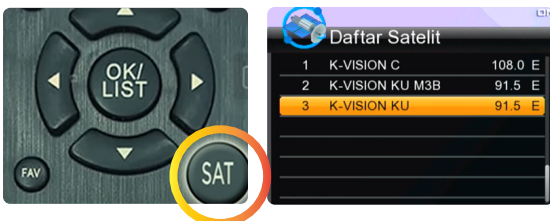

- 3 Tekan tombol **hijau** pada remote sehingga muncul halaman *Tambah TP*



- 4 Ketik **12683** pada *frekuensi*, pilih opsi **H (Horizontal)** pada *Polarisasi*, ketik **31000** pada *Symbol Rate*, dan tekan **OK** pada opsi *Simpan*.




- 5 Transponder baru akan terbentuk, indikator sinyal pada transponder dapat terlihat, optimal pada intensitas sinyal sekitar 90% dan kualitas sinyal sekitar 75%.




- 6 Tekan tombol **Exit** pada remote sehingga kembali ke menu *Instalasi*, tekan tombol **OK** pada Daftar Satelit,



- 7 Tekan tombol **OK** pada satelit *K-vision KU*

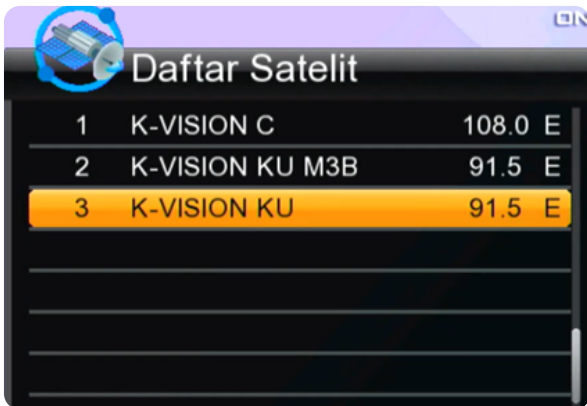

- 8 Tekan tombol **biru** pada remote sehingga muncul halaman *Pencarian TP*, pastikan opsi *FTA saja : Tidak*, tekan tombol **OK** pada opsi *Cari*

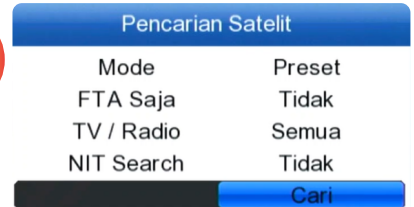

- 9 Proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder dan indikator sinyalnya, nama channel yang sudah didapat akan terupdate, jika proses pencarian sudah selesai tekan tombol **OK** pada keterangan *Apakah Ingin Menyimpan?*

